



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

1000 София, ул. Екзарх Йосиф, 12

Администрация: тел.: 02/930 49 57; факс: 02/980 76 32

Изх. № ВСС-10112

Дата: 20.07.2017г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

**Относно: Разяснение по документация за обществена поръчка :  
„Извършване на строително-монтажни работи в сгради на органите на съдебната  
власт, по шест обособени позиции“**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило запитване по реда на бл.33, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ ви предоставям следните разяснения по документация за участие в обществена поръчка „ **Извършване на строително-монтажни работи в сгради на органите на съдебната власт, по шест обособени позиции**“ , открита с решение № ВСС-9225/04.07.2017 г. на представляващия ВСС г-н Димитър Узунов, с уникален номер в Регистъра за обществени поръчки : 00833-2107-0011

**По Обособена позиция 5 „Извършване на строително монтажни работи – основен ремонт на фасада на сградата на Районен съд, гр. Варна“**

**Въпрос 1:** *За позиции „Доставка и монтаж на подпрозоречна дъска“ моля да уточните материала и широчината на подпрозоречните дъски, които са предвидени за монтаж на обекта. След направения оглед се установи, че всички прозорци са с външни подпрозоречни дъски. Правилно ли е разбирането ни, че става въпрос за вътрешни подпрозоречни дъски?*

**Отговор:** Видно от количествената сметка, по фасадата ще се полага топлоизолация и минерална мазилка в светли тонове, поради което е необходимо да се демонтират съществуващите външни подпрозоречни дъски, които са с размер конзолно 24 см. и да се монтират нови, които да бъдат алуминиеви или друг подходящ материал, с размер конзолно 30 см. /разгъвката трябва да се снесе на място/ и цвят съответстващ на цвета на фасадата.


**Въпрос 2:** Във връзка с позиции „Тротоарно право за 40 дни“ Възложителят разполага ли с одобрен ПБЗ /Проект за безопасност и здраве/ или трябва да предвидим възлагането на изработката на такъв и съответното му одобряване?

**Отговор:** Възложителят не разполага с План за безопасност и здраве и следва да се предвиди изработване и одобряване на такъв, което е видно от рекапитулацията на количествената сметка.

По Обособена позиция 6 „Оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сграда на Районен съд, гр. Нови Пазар, ул. „Цар Освободител“ №31

**Въпрос 1:** За Част АС и Вертикална планировка, моля, да предоставите детайлите за позиции 14 „Доставка и монтаж на ажурна ограда – по детайл“ и 15 „Доставка и монтаж плъзгаща врата – по детайл“

**Отговор:** Прилагаме детайли на ажурна ограда и плъзгаща врата.

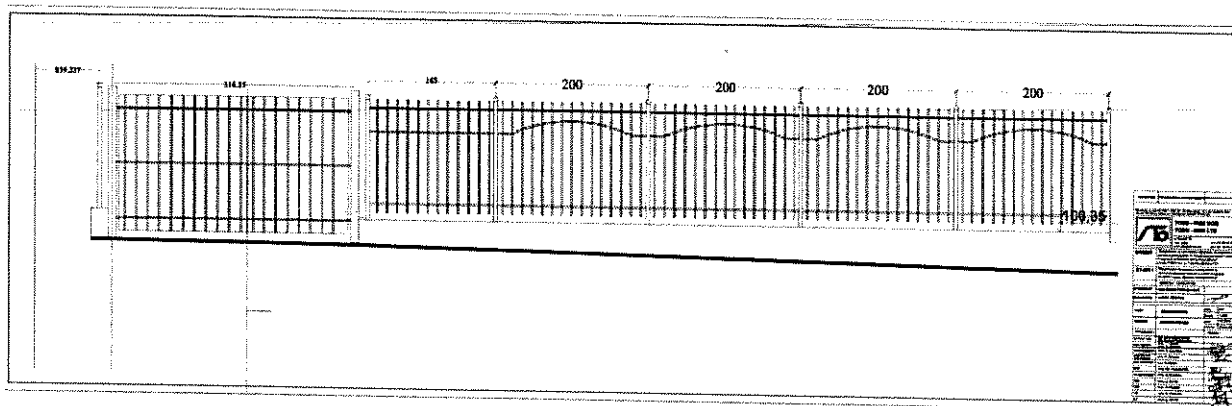

**Въпрос 2:** За Част ВиК в приложения в проектната документация „Детайл за полагане на дренаж“ са показани трамбована баластра с едрина 4/7 см и трамбован пясък с едрина 0,8/2,5 см. Моля, потвърдете посочените в количествената сметка едрини на инертните материали по позиции 3 „Обратен насип с баластра 4-7мм“ и 4 „Обратен насип за баластра 0-4мм“

**Отговор:** Потвърждаваме посочените в количествената сметка едрини на инертните материали по позиции 3 „Обратен насип с баластра 4-7мм“ и 4 „Обратен насип за баластра 0-4мм“

**Въпрос 3:** За Част ВиК позиция 8 „Доставка и монтаж на РШ DN630 от сглобяеми бетонови елементи до 4 м и стъпала“ – за такъв диаметър няма стандартни бетонови пръстени. Използват се пластмасови или ПЕ/ПП шахти – може ли за тази позиция да се използва ПП шахта?

**Отговор:** Да, може да се използва ПП шахта.


**Въпрос 4:** За Част ВиК в приложения в проектната документация „Детайл на полагане на дренаж“ и „Ситуация I-ви етап“ е показана дренажна тръба ф200. В

количествената сметка по позиция б „Доставка и монтаж на Доставка и полагане на РР дренажни тръби, перфорирани на 220° / ф160 в готов изкоп“ – моля, потвърдете диаметър на дренажната тръба, която трябва да се положи.

**Отговор:** Диаметърът на дренажната тръба, която трябва да се положи е ф 200, както е по черт. „Ситуация I-ви етап“.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:

ДИМИТЪР УЗУНОВ



Заличено на  
ост. ел. 2 от  
ЗЗМ

Заличено на основание  
ел. 2 от ЗЗМ