



ИНЖЕКТИРАНЕ НА КУХИНИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ
СУТЕРЕН
ТИПОВ ДЕТАЙЛ

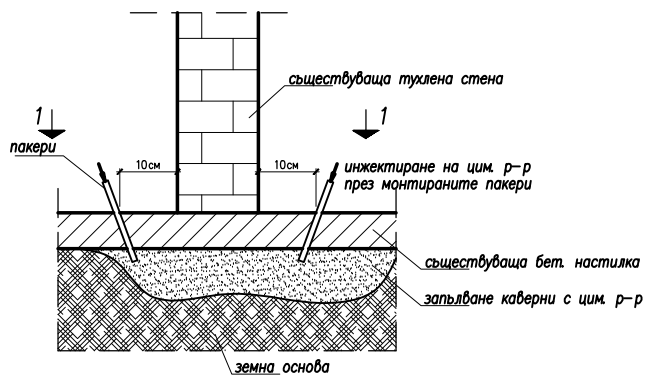

1-1

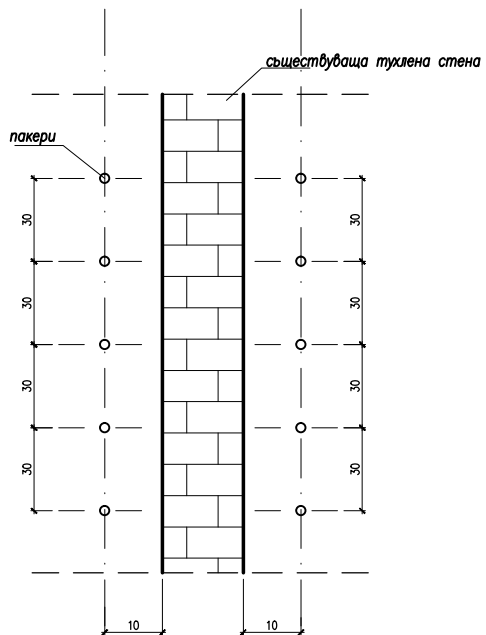

Технология на изпълнение :

1. Отстраняват се подовите настилки и замазки от съществуващата ст.б. настилка в зоните на слягане, както при напуканите стени, така и в други поддали участъци.
2. Пробиват се отвори за пакери под ъгъл 45° в посока на стените.
3. Монтират се пакерите в пробитите отвори.
4. Инжектира се циментов разтвор до запълване на каверните под настилката.
5. Напуканите преградни тухлени стени се укрепват или президжат в зависимост от размера на пукнатините в тях, което ще се прецени от проектанта.

ЕТ "АРХАТ - В - ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ" - гр.София		
ОБЕКТ:	Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградите от почивна база "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна, собственост на органите на съдебната власт	2018г.
ЧЕРТЕЖ:	ТИПОВ ДЕТАЙЛ ИНЖЕКТИРАНЕ НА КУХИНИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ СУТЕРЕН	M 1:20
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ВСС	Фаза: РП
ПРОЕКТАНТИ:	инж.Д.Ангелов	
СЪГЛАСУВАЛИ:	арх. В. Врабчев-Арх.	Част: Констр.
		лист No 4/5
Р-ТЕП ФИРМА:	арх. Валери Врабчев	